



Fenster und Türen.

Wir lieben Holz



[www.tryba-holzfenster.de](http://www.tryba-holzfenster.de)

 **TRYBA**<sup>®</sup>  
BERNSDORFER  
Holzfenster - Türen  
GROUPE ATYVA

# Mehr als 100 Jahre Erfahrung

Über 100 Jahre Erfahrung sind eine gute Basis für den Erfolg. Seit der Gründung 1910 in Bernsdorf hat sich unser Unternehmen zu einem ebenso innovativen wie traditionsreichen Hersteller von Türen und Fenstern entwickelt. Produkte von TRYBA Bernsdorfer werden inzwischen in vielen europäischen Ländern vertrieben. Unser Unternehmen gehört heute zur europaweit tätigen ATRYA-Gruppe, die bereits seit mehr als 30 Jahren international erfolgreich agiert.

## RAL-zertifiziert

Die TRYBA Bernsdorfer GmbH war 1992 der erste Hersteller in den neuen Bundesländern, dessen qualitätsgeprüfte Produkte RAL-zertifiziert waren. Ob Türen und Fenster für den Neubau, für Sanierungen oder für denkmalgeschützte Immobilien: Eine hochwertige Verarbeitung und beste Qualität aller Produkte sind immer garantiert.

## In jedem Fall die richtige Wahl

Türen aus Holz sind echte Designelemente. Sie begeistern optisch durch eine breit gefächerte Gestaltungsvielfalt und sorgen zugleich für ein besonderes Wohlfühl-Ambiente. Für die Nutzung des natürlichen Rohstoffes Holz sprechen viele Gründe. Eine hohe Wärmedämmung zum Beispiel, aber auch die gute Isolierung, eine lange Haltbarkeit sowie überzeugende Lärmschutz- und Sicherheitseigenschaften.

## Sonderbau

Als traditionsreicher Spezialist für Türen und Fenster bietet Ihnen TRYBA eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an Gestaltungsvariationen. Sowohl bei der Holz- und Farbauswahl als auch bei der Ausstattung mit Griffen und Glas ist Vielfalt bei uns Trumpf! Praktisch alle Konstruktionsvarianten werden von unseren versierten und erfahrenen Fachleuten für Sie realisiert. Auch Sonderwünsche können jederzeit umgesetzt werden. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten, was bei uns technisch alles möglich ist.



# Die richtige Farbwahl: SIGMA COATINGS



Kiefer Natur 11007



Kiefer Birne 11807



Kiefer Kirsche dunkel 11407



Kiefer Eiche hell 11207



Meranti Eiche hell 21207



Eiche Natur 51007



Kiefer Eiche dunkel 11307



Meranti Eiche dunkel 21307



Eiche Eiche dunkel 51407



Kiefer Mahagoni 11607




Meranti Mahagoni 21607



Lärche Natur 81007



Kiefer RAL 9001

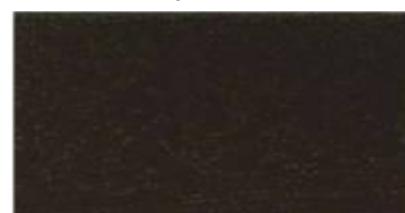

Meranti Palisander 21807



Meranti Mooreiche 22109



Kiefer RAL 9016



Meranti RAL 9016



Meranti RAL 7045

Eventuelle Farbabweichungen zum Original sind drucktechnisch bedingt.

# Holz – einfach eine gute Entscheidung

Wir verarbeiten hochwertige und langlebige Holzarten wie Meranti, Fichte, Lärche, Kiefer und Eiche. Neben hervorragenden Wärme-, Dämm-, Isolier- und Schallschutzeigenschaften lassen sich für Holzfenster und -türen viele weitere Argumente ins Feld führen. So sind z.B. bei Altbauanierungen Fenster und Türen aus Holz nicht nur aus subjektiven und ästhetischen Gründen für viele die erste Wahl, sondern auch unter bau- und sanierungstechnischen Gesichtspunkten.

Bei denkmalgeschützten Häusern gilt der Grundsatz der Material-, Werk- und Formgerechtigkeit. Das bedeutet im Klartext: Bei allen Maßnahmen dürfen nur solche Baustoffe verwendet werden, die den vorhandenen Materialien entsprechen. Wer hierbei keine bösen Überraschungen erleben will, sollte sich eingehend beraten lassen, um unnötige Zusatzkosten zu vermeiden.

Auch in punkto Nachhaltigkeit ist Holz die richtige Wahl. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Bäume produzieren außerdem während ihres Wachstums Sauerstoff und „schlucken“ umweltbelastendes Kohlendioxid. Holzfenster tragen also aktiv zum Umweltschutz bei.

Ein weiterer Pluspunkt ist der geschlossene Rohstoffkreislauf, denn Holz kann z.B. als Energieträger wieder verwendet werden und steht darüber hinaus in nahezu unbegrenzter Menge zur Verfügung. Aus gutem Grund bescheinigen Umweltforscher Holz eine hervorragende Umweltbilanz.

**Mit PEFC und FSC Holzfenstern schützen Sie Ihr Haus und die Wälder!**

## PEFC

Durch das PEFC-Siegel wird durch unabhängige Organisationen die nachhaltige Waldbewirtschaftung sicher gestellt. PEFC steht für „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“.

## FSC

Die FSC-Zertifizierung fördert nachhaltige Wälder und Recycling-Materialen: Das Holz stammt aus nachhaltigen und kontrollierten Wäldern.

FSC steht für „Forest Stewardship Council“.



## ACCOYA

## EICHE

- modifiziertes Holz aus Nadelhölzern
- ungiftig, hohe Stabilität gegen UV-Strahlen
- durch außen deutlich reduziertes Quell- und Schwindverhalten und somit erhebliche Reduzierung der Rissproblematik
- 50 Jahre Haltbarkeit in der Bewitterung
- 530 kg/m³

- Schweres Laubholz
- Ursprung: Europa
- 600 bis 750 kg/m³

## MERANTI

## LÄRCHE

- Oberfläche feinporig
- Ursprung: Südostasien
- über 450 kg/m<sup>3</sup>

- Hohe Festigkeit und Elastizität
- Ursprung: Europa
- 550 bis 600 kg/m<sup>3</sup>

## FICHTE

## KIEFER

- Gute Trocknungs – und Bearbeitungseigenschaften
- Ursprung: Europa
- 430 bis 480 kg/m<sup>3</sup>

- Ein Klassiker für die Fertigung von Fenstern
- Ursprung: Europa
- 450 bis 520 kg/m<sup>3</sup>


# Kompakt Holzfenster

Holz ist unsere große Leidenschaft, denn mit kaum einem anderen Material lassen sich soviel Atmosphäre, Komfort und Design erzeugen. Mit Holzfenstern können Sie individuelle Wohnakzente setzen und eine Atmosphäre des Wohlbehagens schaffen. Durch die Entscheidung für diesen natürlichen und nachwachsenden Rohstoff leisten Sie außerdem einen aktiven Beitrag zum Schutz der Umwelt. Unsere hochmodernen Maschinen und Anlagen erlauben dabei ein Höchstmaß an Präzision. Individuelle Qualität auf höchstem technischen Niveau ist immer garantiert.


## Das Fenster für alle Fälle

Das Fenstermodell TBE Kompakt 68 ist ein echtes Multitalent und lässt sich als Standardprodukt praktisch überall perfekt einsetzen. Die Oberfläche wurde 4-fach behandelt und zeichnet sich deshalb durch einen extrem langen Holzschutz aus. Der Uw-Wert liegt bei 1,1 W/m<sup>2</sup>K.






Schnitt TBE Kompakt 68



Schnitt TBE Kompakt 68\_Kittfalz



Schnitt TBE Kompakt 68\_Exclusiv

### TBE Exclusiv

Unser exklusives Profil für gehobene Ansprüche zeichnet sich aus durch:

- profilierte Flügelaußenkante
- profilierte Glasleiste
- abgerundete Kanten
- elegante Sprossen



### TBE Kompakt 68

**Uw-Wert bis 1,1 W/m<sup>2</sup>K**

- 1 Thermisch entkoppelte Wetterschutzschiene aus Aluminium und farblich abgestimmt
  - Die Flügel schlagen nicht auf die Alu-Regenschiene
  - Erhöhte Wärmedämmung durch weniger Kältebrücken
- 2 hochwertige, farblich abgestimmte Dichtungen
  - bessere Wärme-Isolierung, Schutz gegen Witterung
- 3 3-fach verleimtes Holz, 67 mm Stärke
  - hohe Stabilität der Rahmenprofile
- 4 2-fach Verglasung, bis 32 mm Glas Stärke mit Argon- oder Kryptongas
  - Wärmedämmung, wenige Heizkosten, besseres Wohlfühlgefühl
- 5 thermische Abstandhalter
  - Wärmeschutz, Einsparung von Heizkosten
- 6 Versiegelung farblich angepasst
  - Sicherung der Glasstabilität und hohe Ästhetik
- 7 Flügelabdeckung (Optional)
  - zusätzlicher Oberflächenschutz



# Kompakt Holzfenster mit 3-fach Verglasung


Die Fenster der Modellreihe TBE Kompakt 80 überzeugen durch einen sehr hohen Dämmwert. Dadurch lassen sich ganz erhebliche Energieeinsparungen realisieren. Das ist gut für die Umwelt und schont Ihren Geldbeutel. Alles in allem also eine gute Investition in die Zukunft Ihrer Immobilie!

Die Oberflächen werden 4 -fach behandelt, so dass ein langer Holzschutz gewährleistet ist. Auch in Bezug auf die Sicherheit hat dieses Fenstermodell einiges zu bieten, denn die 3-fach Verglasung sorgt nicht nur dafür, dass der Lärm draußen bleibt, sondern auch ungebetene Gäste. Hierbei macht sich eine Sicherheitsverriegelung mit Pilzzapf positiv bemerkbar. Die Bautiefe beträgt 80 mm.


## Vielfalt ist bunt

Sie mögen es gern bunt? Dann liegen Sie mit Holz genau richtig, denn der Vielfalt der Farbtöne sind fast keine Grenzen gesetzt. Unsere Berater stehen Ihnen gern bei der Wahl zur Seite. Ob Standardfarben aus dem RAL-Fächer oder speziell angemischte Sonderfarben: Wir machen es für Sie möglich. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Witterungsbeständigkeit durch aufgetragene Lacke und Farben. Übrigens: Durch Holzmaserungen lassen sich spannende optische Akzente setzen.






Schnitt TBE Kompakt 80



Schnitt TBE Kompakt 80\_Kittfalz



Schnitt TBE Kompakt 80\_Exclusiv

Glas	Ug - Wert
1-fach Scheibe	5,8 W/m <sup>2</sup> K
2-fach Scheibe ohne Beschichtung	3,2 W/m <sup>2</sup> K
2-fach Scheibe mit Beschichtung und Gas Argon	1,1 W/m <sup>2</sup> K
3-fach Scheibe mit Beschichtung und Gas Argon	0,7 W/m <sup>2</sup> K
3-fach Scheibe mit Beschichtung und Gas Krypton	0,5 W/m <sup>2</sup> K

**TBE Kompakt 80****Uw-Wert bis 0,88 W/m<sup>2</sup>K**

- 1 Thermisch entkoppelte Wetterschutzschiene aus Aluminium und farblich abgestimmt
  - Die Flügel schlagen nicht auf die Alu-Regenschiene
  - Erhöhte Wärmedämmung durch weniger Kältebrücken
- 2 2 hochwertige, farblich abgestimmte Dichtungen
  - bessere Wärme -Isolierung, Schutz gegen Witterung
- 3 4-fach verleimtes Holz, 80 mm Stärke
  - hohe Stabilität der Rahmenprofile
- 4 3-fach Verglasung, bis 44 mm Glas Stärke mit Argon- oder Kryptongas
  - Wärmedämmung, wenige Heizkosten, besseres Wohlgefühl
- 5 thermische Abstandhalter
  - Wärmeschutz, Einsparung von Heizkosten
- 6 Versiegelung aus Silikon farblich abgestimmt
  - Sicherung der Glasstabilität und hohe Ästhetik
- 7 Flügelabdeckung (Optional)
  - zusätzlicher Oberflächenschutz

**Ug-Wert:**

Der Ug-Wert ist der Wärmedurchgangskoeffizient für Wärm dämmgläser. Je niedriger der Ug-Wert, desto niedriger der Wärmeverlust: Sie sparen Heizkosten.


## Das Passivhaus-taugliche Premium Fenster

Durch eine Rahmendicken von 92 mm können die ohnehin schon sehr hohen Holz-Rahmen-Dämmwerte nochmals um über 20 % gesteigert werden. Das schont die Umwelt und auch Ihren Geldbeutel, denn so lässt sich auf effektive und einfache Weise der Energieverbrauch pro Jahr in erheblichem Umfang reduzieren.


Durch seine stabile und kompakte Konstruktion können wir noch besser auf die erhöhten Anforderungen des Schall und/ oder Einbruchschutzes reagieren.

Mit dem TBE Kompakt 92 Fenster entscheiden Sie sich daher für ein Holzfenster mit den allerbesten Eigenschaften. Mit dem Material Holz verarbeiten wir einen vollständig sortenreinen, nachwachsenden und zertifizierten Rohstoff.






Schnitt TBE Kompakt 92



Schnitt TBE Kompakt 92\_Kittfalz



Schnitt TBE Kompakt 92\_Exclusiv

**TBE Kompakt 92****Uw-Wert bis 0,77 W/m<sup>2</sup>K**

- 1** Thermisch entkoppelte Wetterschutzschiene aus Aluminium und farblich abgestimmt
  - Die Flügel schlagen nicht auf die Alu-Regenschiene
  - Erhöhte Wärmedämmung durch weniger Kältebrücken
- 2** hochwertige, farblich abgestimmte Dichtungen
  - bessere Wärme-Isolierung, Schutz gegen Witterung
- 3** 4-fach verleimtes Holz, 92 mm Stärke
  - hohe Stabilität der Rahmenprofile
- 4** 3-fach Verglasung, bis 56 mm Glas Stärke mit Argon- oder Kryptongas
  - Wärmedämmung, wenige Heizkosten, besseres Wohlgefühl
- 5** thermische Abstandhalter
  - Wärmeschutz, Einsparung von Heizkosten
- 6** Versiegelung aus Silikon farblich abgestimmt
  - Sicherung der Glasstabilität und hohe Ästhetik
- 7** Flügelabdeckung (Optional)
  - zusätzlicher Oberflächenschutz

**Uw-Wert**

Der Uw-Wert ist der Wärmedurchgangskoeffizient für das gesamte Fenster (Prüfgröße einflügliges Fenster, Breite von 1230 mm, Höhe von 1480 mm). Je niedriger der Uw-Wert, desto besser die Wärmedämmeigenschaft: Sie sparen Heizkosten.

# Historik Fenster

Hochwertige Fenster aus Holz von TRYBA Bernsdorfer garantieren vor allem eins: eine lange Lebensdauer. Insbesondere bei Altbausanierungen sind die Ansprüche an die verbauten Fenster extrem hoch. Schließlich müssen sie sich (z.B. bei denkmalgeschützten Bauten) nahtlos ins Gesamtbild einfügen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Richtlinien sind hierbei besonders hoch. In der Regel bieten sich für ältere Bauten Produkte aus Holz an. Mit Fenstern von TRYBA Bernsdorfer sind Sie dabei in jedem Fall auf der sichereren Seite.

## Originalgetreu


Ob einflügelig oder mehrflügelig, mit oder ohne Oberlicht, quadratisch, rechteckig, rund, oval oder dreieckig: Wir fertigen die Fenster für Sie passgenau nach Ihren Anforderungen.

Die hierbei notwendige Detailtreue wird von uns z.B. durch den exakten Nachbau von Sprossen und Zierelementen erreicht. Hinter einem optisch stilechten Fenster verbirgt sich modernste Fenstertechnik. Denkmalschutz-Fenster werden von uns originalgetreu in typischer Bauweise für Region und Zeit gefertigt.


## Fenster wie für die Ewigkeit gebaut

Die Altbausanierung wird von staatlicher Seite gefördert, vorausgesetzt man beachtet die vorgegebenen Richtlinien. Wer die staatlichen Zahlungen nutzen und zeitgleich Geld durch den Einbau von Fenstern mit optimalem Wärme- und Dämmenschutz sparen will, der ist bei TRYBA Bernsdorfer genau an der richtigen Adresse. Das gilt auch und vor allem für Holzfenster im Denkmalschutz.






Schnitt TBE Historik 68



Schnitt TBE Historik 68\_Kittfalz



Schnitt TBE Historik 68\_Exclusiv

**TBE Historik 68 + TBE Historik 80****Uw-Wert bis 0,88 W/m<sup>2</sup>K**

- 1** Holz- Wetterschenkel am Flügel  
- schöne Optik
- 2** 2 hochwertige, farblich abgestimmte Dichtungen  
- bessere Wärme -Isolierung, Schutz gegen Witterung
- 3** 3 bis 4-fach verleimtes Holz, 67 oder 80 mm Stärke  
- hohe Stabilität der Rahmenprofile
- 4** 2 bis 3-fach Verglasung, bis 32 oder 44 mm Glas Stärke mit Argon- oder Kryptongas  
- Wärmedämmung, wenige Heizkosten, besseres Wohlgefühl
- 5** thermische Abstandhalter  
- Wärmeschutz, Einsparung von Heizkosten
- 6** Versiegelung aus Silikon farblich abgestimmt  
- Sicherung der Glasstabilität und hohe Ästhetik
- 7** Kittfalz an an der Flügelaußen-Kante  
- schöne Optik

Sprossen und Zierelemente nach historischem Vorbild werden originalgetreu und nach dem neusten Stand der Technik produziert.

# Zierleisten Original Jehn Holzverzierungen

## Stulpbleisten

SL-04



SL-05

SL-12



SL-15

SL-23



SL-34

## Kämpfer

KP-02



KP-08

## Kapitelle



K-111



K-050



K-034



K-027



K-025

## Zwischenstücke



Z-04



Z-06



Z-07



Z-03

## Fußstücke



F-07




F-05

## Sohlbank-Profile



SP-01



SP-03



SP-02




## Holz-Alu Fenster


Mit der Entscheidung für Holz-Alu Fenster erhalten Sie die perfekte Kombination aus Wärmedämmung und Witterungsbeständigkeit. Das Tryba Holz-Alu Fenster ist langlebig und pflegeleicht, das heißt der Wartungsaufwand ist minimal. Da die Aluminium-Oberfläche über eine hochwertige und beständige Pulverbeschichtung verfügt, benötigen die Fenster keine erneuten Anstriche.

Das Tryba Holz-Alu Fenster ist je nach Geschmack in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich: Sie wählen die Holzart und die Farbe. Da die Holz-Innenseite geschützt und nicht der Sonne ausgesetzt ist, bieten sich verschiedene Lasuren und RAL-Farben an. Kiefer, Fichte, Eiche, Meranti und Lärche stehen als Holzarten zur Verfügung.


Auf der Außenseite ist ein modernes geradliniges Aluminiumprofil mit schmaler Flügelansicht verarbeitet. Die Rahmenverbindungen können geschweißt oder mit einer stabilen mechanischen Eckverbindungen gefertigt werden.

Dank ihrer guten Wärmedämmung werden Holz-Aluminium Fenster nicht ausschließlich, aber gerne in Niedrigenergie- und Passivhäusern eingesetzt.

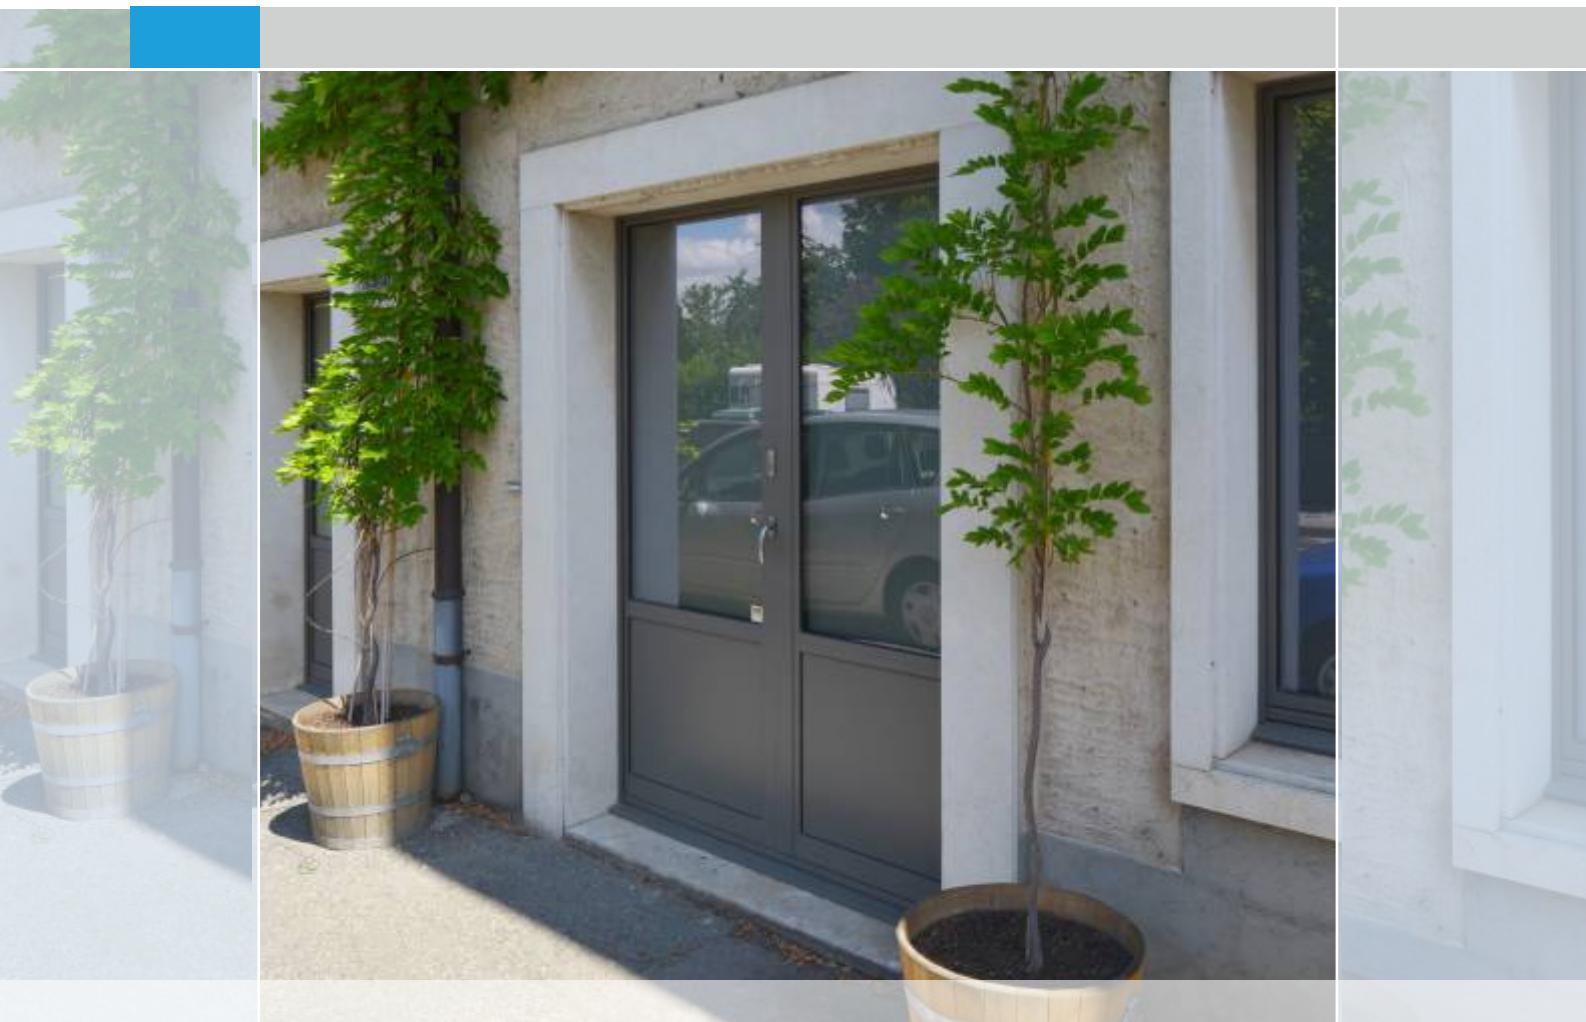


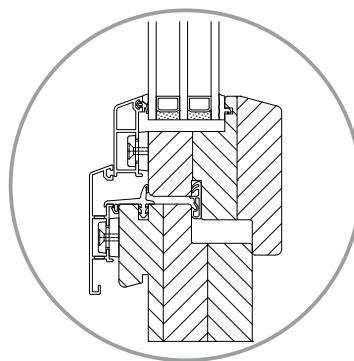

TBA Protect 68 FV

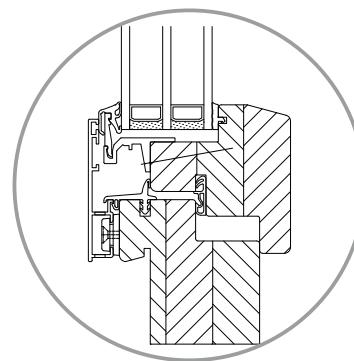

TBA Protect 68 IN

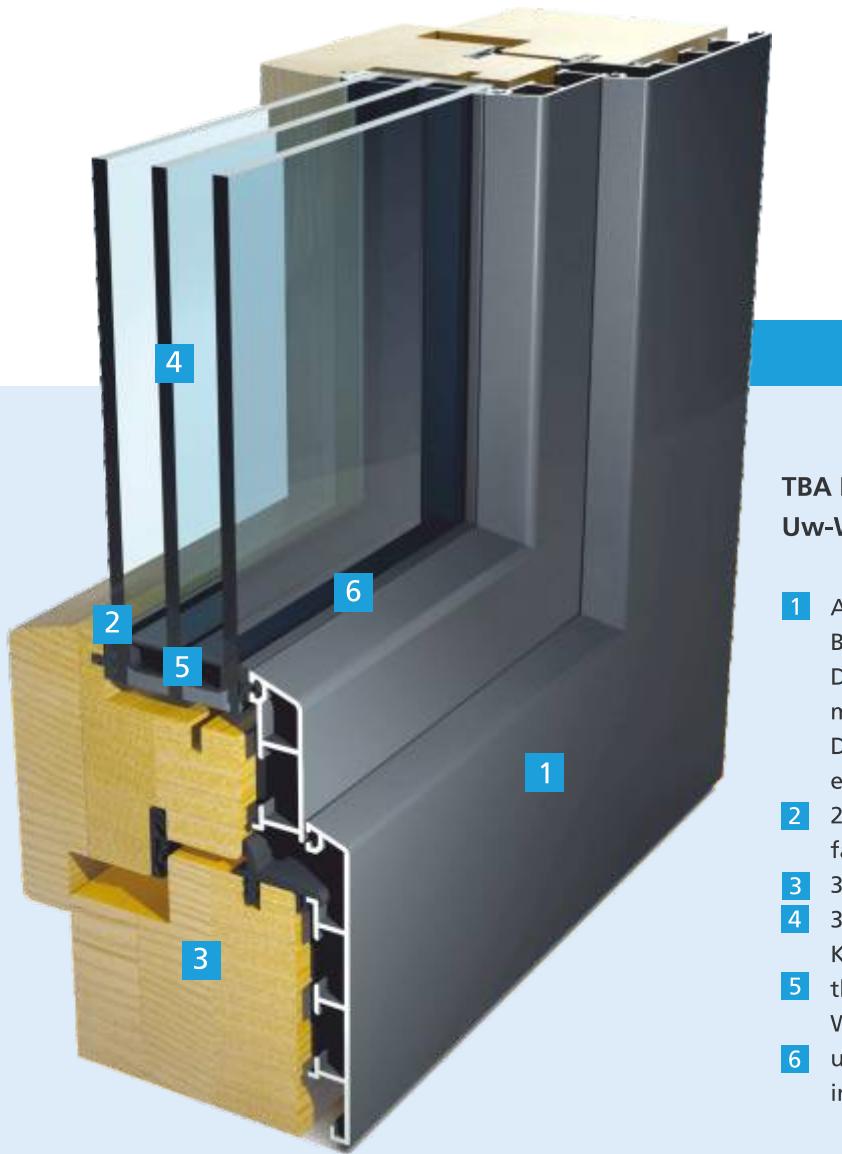**TBA Protect 68****Uw-Wert bis 0,87 W/m<sup>2</sup>K**

- 1** Aluminium Profil auf der Wetterseite, flächenversetzter Blendrahmen und Flügel  
Die Oberfläche ist Pulverbeschichtung oder in Elokal möglich.  
Die Aluminium-Rahmen können geschweißt oder mit einer mechanischen Eckverbindung gefertigt werden.
- 2** hochwertige Dichtungen, die Flügeldichtung ist farblich mit der Oberflächenfarbe des Holzes abgestimmt
- 3** 3 fach verleimtes Holz, 68 mm Stärke
- 4** 3 fach Verglasung, bis 44 mm Glasstärke mit Argon-oder Kryptongas
- 5** thermischer Abstandshalter  
Wärmeschutz, Einsparung von Heizkosten
- 6** umlaufende Trockenverglasungsdichtung  
in der Farbe Schwarz

# Sicherheit und Schallschutz Glas

Ob Sonnen-, Lärm-, Sicherheits- oder Schallschutzglas: Unser hochwertiges Sortiment wird Sie überzeugen. Wir bieten Ihnen auch eine große Auswahl an Ornament- und Designgläsern.

## Schutz vor Lärm, bis 55dB

Akustische Belästigungen (z.B. durch Verkehr oder laute Musik) beeinträchtigen die Lebensqualität. Moderne High-Tech-Isoliergläser schaffen Abhilfe. Mit den Produkten CLIMAPLUS ACOUSTIC und CLIMAPLUS SILENCE bietet Ihnen TRYBA Bernsdorfer leistungsstarke Lärmschutzgläser, die die Lärmbelästigung effektiv verringern. Sie verfügen über eine Schalldämmleistung von bis zu 55 dB. Die Gläser garantieren auch eine hervorragende Wärmedämmung. CLIMAPLUS SILENCE-Gläser sind mit einer speziellen Akustikfolie ausgestattet. Zusätzlich zu den akustischen Eigenschaften leisten sie einen Beitrag zum Einbruch- und Verletzungsschutz.

## Gehen Sie auf Nummer sicher

Mit dem Verbund-Sicherheitsglas STADIP und dem Sicherheitsglas SECURIT stehen Ihnen bei TRYBA Bernsdorfer zwei Produkte zur Verfügung, die für einen optimalen Schutz sowie für mehr Sicherheit im privaten und öffentlichen Bereich sorgen. Das Produkt STADIP besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, zwischen denen elastische, hochreißfeste Polymerfolien aus Polyvinyl-Butyral eingesetzt sind. Diese sorgen dafür, dass bei einer Beschädigung die Glassplitter an der Folie kleben bleiben. STADIP ist ein spezielles Glas, das durch ein Vorspannen der Glasoberfläche deutlich belastbarer und schlagfester als normales Glas ist.


### dB- Wert:

Die Schalldämmung von Fenstern wird in dB (Dezibel) gemessen. Je höher dieser Wert, desto besser die Schalldämmung.

- 4 dB mehr entsprechen ungefähr einer Halbierung der Belastung des Gehörs.

## Empfohlene Schalldämmwerte der Fenster-Verglasung nach Wohnlage:

32 dB	Im Wohngebiet
37 dB	In der Nähe von Industriegebieten und Hauptstraßen
39 dB	In der Nähe von Autobahnen oder Ausfallstraßen
43 dB	Bei nahe gelegenen Flughäfen oder Bahnlinien

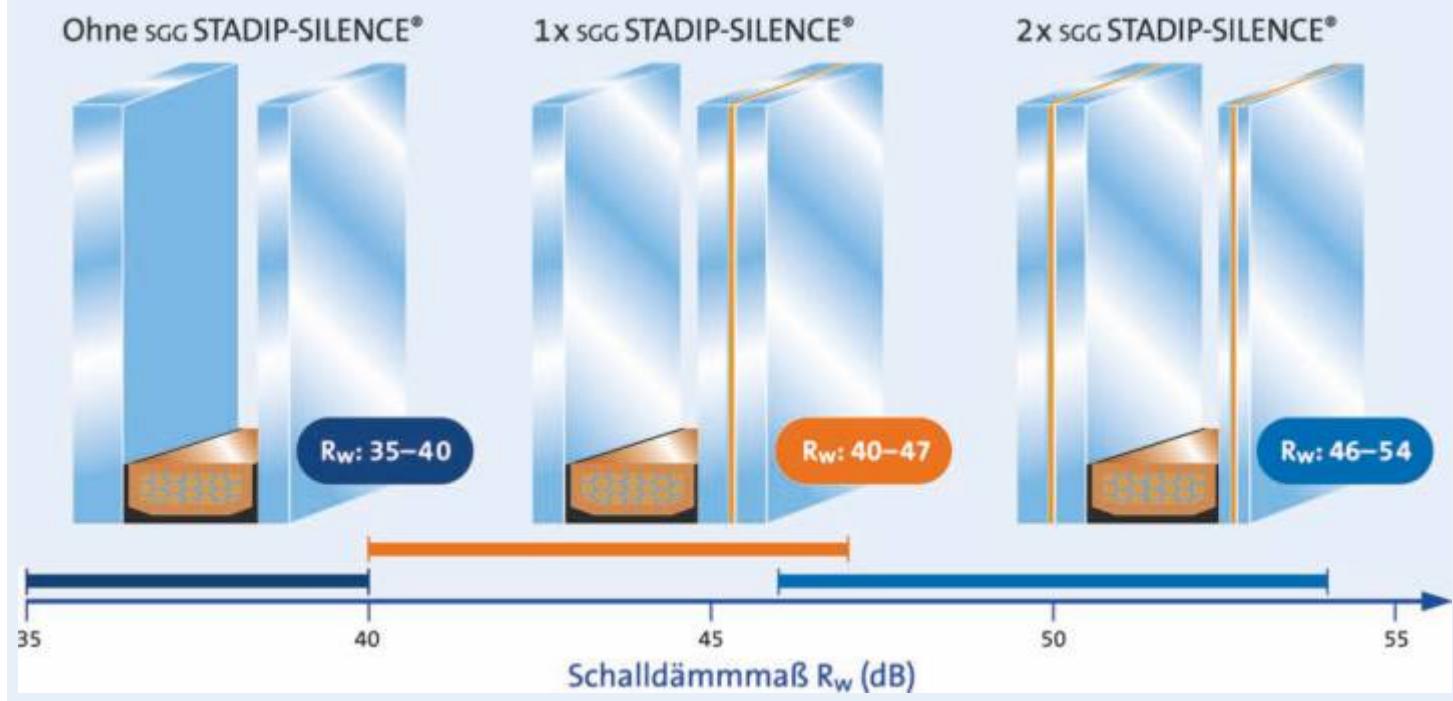

# Robuste und stabile Beschläge

In punkto Sicherheit machen wir keine Kompromisse! Wir verarbeiten daher ausschließlich stabile und robuste Beschläge, die sich durch eine spezielle Materialzusammensetzung auszeichnen und in einem äußerst aufwendigen Druckgussverfahren hergestellt werden.

Alle Beschläge mit mindestens zwei Sicherheitsschließstücken und Pilzkopfzapfen serienmäßig:


- schwieriges Aufhebeln der Fensterflügel
- Einbruchschutz und Sicherheit



SICHERHEITSSCHLIESSTÜCKE UND PILZKOPFZAPFEN

Für mehr Sicherheit, die neue Widerstandsklasse RC 2:

- mehrfach Sicherheitsschließstücke und Pilzkopfzapfen
- mit Fenstergriff abschließbar
- mit Sicherheitsglas
- mit Glasleisten geklebt oder verschraubt
- eine der höchsten Sicherheitsmaßnahmen für Fenster im Privatbereich

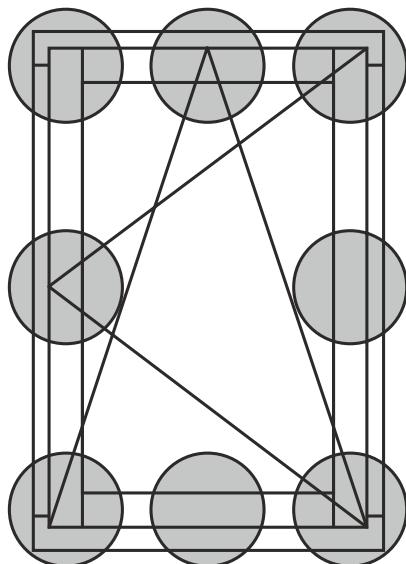

# Kontakt

TRYBA Bernsdorfer GmbH  
Güterbahnhofsstraße 48  
01917 Kamenz

Telefon: 03578 362-0  
Fax.: 03578 362-260  
E-Mail: [info@tryba.de](mailto:info@tryba.de)

[www.tryba-holzfenster.de](http://www.tryba-holzfenster.de)

